


Karta techniczna „Magnetic white Cling King”

1 Konstrukcja :

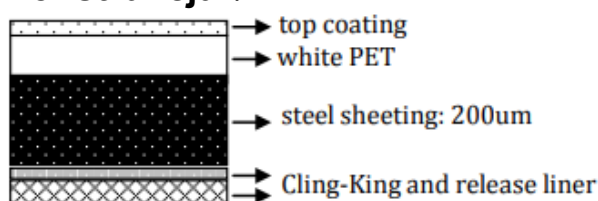

2 CECHY I ZALETY:

- Biała, matowa folia PET z klejem silikonowym typu Cling-King (grubość +/- 0,35mm)
- Folia kompatybilna z drukiem solwentowym (eko) i UV. Druk latex – zalecamy testy,
- Folia Cling-King przylega do gładkich powierzchni pod elektrostatyki, tworząc niezliczone mikroprzysawki. Usuwa się bez śladu nawet po długim okresie użytkowania.
- Wysokiej jakości podłoże PET, odporne na wysokie i niskie temperatury, doskonałe do trwałej ekspozycji wewnątrz i na zewnątrz
- Do stosowania na oknach, gładkich powierzchniach ze stali, ceramiki, metalu, drewna i plastiku

3 PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE:

Warunki użytkowania:

- temperatura 15°C do 30°C
- wilgotność względna 20% do 80%.

Warunki przechowywania: materiał zamknięty w oryginalnym opakowaniu. Unikać światła słonecznego. Temperatura 10 °C do 35 °C, wilgotność względna 20% do 70%

Okres składowania: 12 miesięcy w warunkach zgodnych z warunkami przechowywania. Napoczęty materiał należy szczelnie zapakować i zużyć w ciągu miesiąca.

4 Technologie zadruku:

- compatible
- Δ testing required
- × not compatible

(ECO) SOLVENT	UV CURABLE Soft UV ink	LATEX	DYE/PIGMENT	OFFSET/FLEXO	SCREEN PRINT	TONER BASED
○	○	Δ	×	○	○	×

* Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Występuje tolerancja 5% od podanych wartości.

